


1. Form:

Rund, quadratisch, rechteckig oder als Sonderform..
Ihre Aufkleber sind in nahezu jeder Form realisierbar.
Bei Sonderformen benötigen wir Vektordaten in den u.a. Formaten.
ACHTUNG: Bei allen Formen ist auf einen Eckradius von 2mm zu achten. In Ausnahmefällen ist auch ein Eckradius von 1mm möglich.
Einzelbuchstaben sollten eine Stegbreite von mind. 7mm aufweisen.

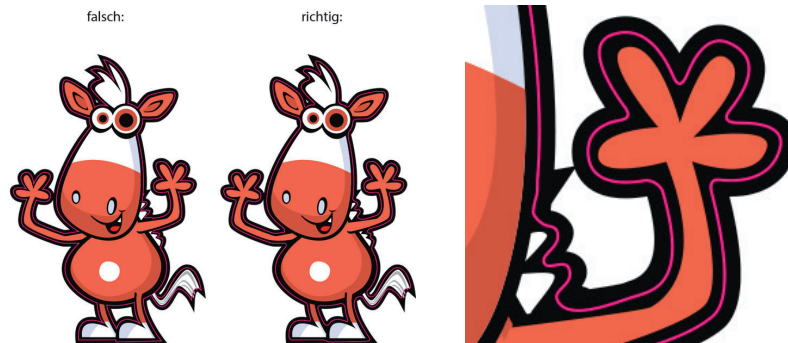

2. Farben:

Optimalerweise nennen Sie uns Ihre gewünschten CMYK-Werte.
Sonderfarben nach PANTONE® / HKS® / RAL werden in CMYK konvertiert. Dabei sind teilweise geringe Farbabweichungen technisch bedingt nicht vermeidbar.

3. Schriften:

Bitte alle Schriften in Pfade konvertieren.

Im Abstand von ca. 2 mm vom Rand sollten sich keine Schriften bzw. Objekte befinden. Sie würden durch die Wölbung der Beschichtung an dieser Stelle leicht verzerrt dargestellt werden!

4. Dateiformat:

Grundsätzlich verarbeiten wir alle gelieferten Vorlagen, wie z.B. PDF, EPS, AI, TIF, JPG, etc.

Achtung bei Bilddaten: Diese benötigen wir in Originalgröße mit 300 dpi im CMYK-Modus. Andernfalls ist mit Qualitätseinbußen zu rechnen.
Sind Vorlagen bei Auftragserteilung nicht druckfertig, überarbeiten wir diese bei geringem Aufwand kostenfrei. Für die komplette Digitalisierung Ihrer Vorlage berechnen wir je nach Aufwand ab 15 EUR/15min.


4. Druckdaten:

Vollflächigen Druck bitte mit 1mm Überfüller anliefern.
Wichtig: Schmale Ränder und Linien am Aufkleberrand sind zu vermeiden. Unsere Schneidelinie benannt als CutContour wird mit 100% Magenta, Volltonfarbe benötigt.

Beispiele:



rechteckig 32x18mm
2mm Eckradius



rund 32mm
teilweise abfallend



Sonderform 45x22mm
Vollflächiger Druck